

# Handkarte Digitalfunk

## Kurzbedienung Sepura HBC3 / SC 20



- 1 Lautstärke Regelung / Gruppenwahl (drehen / +,-)
- 2 Rote Notruftaste (aktiviert nach 3 Sekunden !!!)
- 3 Kontexttasten (Menü | Gruppe | Shortcut)
- 4 Rote Hörertaste (Ein | Aus | Abbrechen | Home)
- 5 Alphanumerische Tastatur ( Statusmeldungen )
- 6 # Umschaltung TMO / DMO Betrieb (lange drücken!)
- 7 \* Tastensperre ein / aus (lange drücken!)
- 8 Grüne Hörertaste (bestätigen )
- 9 Navigationstasten (link / rechts / hoch / runter )
- 10 Sprechttaste (Push-to-Talk (PTT) )
- 11 LEDs (Dreifarbige LED -> Betriebszustand , Rot = Notrufnachricht, Blau = Gruppennachrichten)


# Handkarte Digitalfunk

## Einstellen der Funkrufgruppe

Direkt Eingabe über „Gruppe“ + Gruppennummer (z.B. 311) + „Auswahl“ fertig!

Gruppenbezeichnung  
 Gruppennummer  
 Betriebsart (TMO / DMO)  
 Aktueller Gruppenordner

Eingabe über Gruppenmenü:  
 Mit Pfeiltasten durch Ordner navigieren,  
 Im aktuellen Ordner durch Benutzen von  
 1 Gruppe wählen + „Auswahl“ fertig!

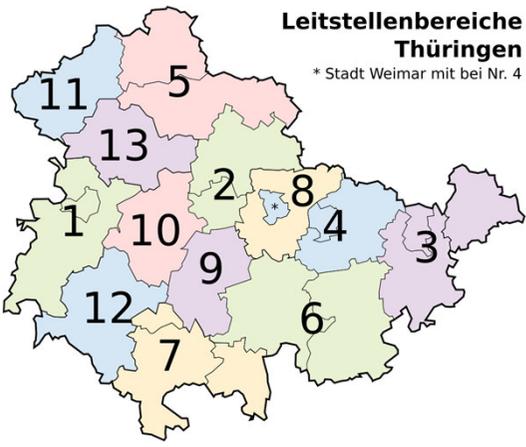

### Lts TMO Rufgruppen:

Nr.	Leitstelle	FW	RD	KatS
1	Eisenach	5411	5412	5414
2	Erfurt	5213	5214	5216
3	Gera	5047	5048	5050
4	Jena	5107	5108	5110
5	Nordhausen	5455	5456	5458
6	Saalfeld	5167	5168	5170
7	Suhl	5326	5327	5329
8	Apolda	5302	5303	5305
9	Ilmkreis	5278	5279	5281
10	Gotha	5253	5254	5256
11	Eichsfeld	5498	5499	5501
12	Meiningen	5388	5389	5391
13	Mühlhausen	5524	5525	5527

### DMO Rufgruppen:

- FW 311 | Fw-Führung 307
- RD 611 | RD-Führung 607
- KatS 411 | KatS-Führung 407

# Handkarte Digitalfunk


## Einstellen der Funkrufgruppe

Direkt Eingabe über „Gruppe“ + Gruppennummer (z.B. **311**) + „Auswahl“ fertig!

Gruppenbezeichnung  
 Gruppennummer  
 Betriebsart (**TMO** / **DMO**)  
 Aktueller Gruppenordner

Eingabe über Gruppenmenü:  
 Mit Pfeiltasten durch Ordner navigieren,  
 Im aktuellen Ordner durch Benutzen von **Auswahl** Gruppe wählen + „Auswahl“ fertig!

### Schmalkalden-Meiningen TMO Gruppen & anliegende Kreise

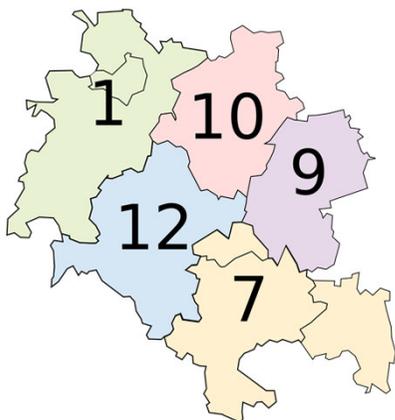

### Lts TMO Rufgruppen:

Nr.	Leitstelle	FW	RD	KatS
1	Eisenach	541154125414		
7	Suhl	532653275329		
10	Gotha	525352545256		
12	Meiningen	538853895391		

### DMO Rufgruppen:

FW 311 | Atemschutz 312 | Fw-Führung 307  
 RD 611 | RD-Führung 607  
 KatS 411 | KatS-Führung 407

### TMO Rufgruppen FEZ & andere:

Name	Code
SM_BR-Anruf	5396
SM_Führung	5392
SM_FEZ_MGN	5393
SM_FEZ_SM	5394
SM_FEZ_ZM	5395
SM_Übung	5398
SM_FüKW-1	5397
SM_FEZ_Bette	6191
SM_FEZ_Breit	6193
SM_FEZ_Floh	6190
SM_FEZ_Stein	6189
SM_FEZ_Wasu	6192
SHL ZW 01	5453
SHL ZW 02	5454